

# View CO<sub>2</sub> for Business



La surveillance du CO<sub>2</sub> simplifiée pour n'importe quel bâtiment, n'importe où. Le View CO<sub>2</sub> for Business dispose d'un affichage personnalisable à très faible consommation. Vous pouvez facilement l'ajouter à une solution Airthings for Business déjà déployée.



CO<sub>2</sub>



TEMPÉRATURE



HUMIDITÉ



BRUIT  
DE FOND



LUMIÈRE



RISQUE  
DE VIRUS

## CARACTÉRISTIQUES

Capteurs : CO<sub>2</sub>, Bruit de fond, Humidité relative, Température, Intensité lumineuse relative (0 - 100 %)

Capteurs virtuels :

Indication de risque viral

Durée de vie des piles : Jusqu'à 10 ans sur Lithium (selon les paramètres d'intervalle des capteurs)

## SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Environnement opérationnel (température, humidité relative) :

4 à 40 °C (39 à 104 °F) / 10 - 80 % (sans condensation)

Un fonctionnement à des températures < 0 °C (32 °F) ou à une humidité relative > 90 % peut causer des dommages permanents aux produits

Les mises à jour du micrologiciel sont automatiquement téléchargées et installées par voie aérienne (OTA)

via le Hub Airthings for Business

Fréquences SmartLink : 865-868/902-928 MHz selon la région

Le Hub for Business est nécessaire pour envoyer les valeurs du capteur vers le cloud

## CONTENU DE LA BOITE

Airthings View CO<sub>2</sub> for Business

6 piles AA au lithium

Double-face

Couvercle antivol facultatif (lot de 5)

Câble USB facultatif de 1,8 m (6ft) (lot de 5)

Dimensions : 200 x 115 x 60 mm

(7,9 x 4,5 x 2,4ft)

Poids : 430 g (15,17 oz)

## FIXATION

Peut être fixé au mur ou posé sur une table.

Dans l'idéal, placez le produit à hauteur de respiration, entre 110 et 170 cm

(3 à 6ft) au-dessus du sol. Ne le fixez pas à plus de 200 cm (6,56ft) du sol.

Du double-face est inclus dans l'emballage.

Vous pouvez aussi utiliser 3 vis de type M4 à tête fraisée (non comprises).

## CODES PRODUIT

Numéro de série de l'appareil : 2969xxxxxx

États-Unis/CANADA EAN :

7090031109615

UGS : 961 modèle : 2969

EUROPE EAN : 7090031109622

UGS : 963

SINGAPOUR / HONG KONG

EAN : 7090031109639 UGS : 963

AUSTRALIE EAN : 7090031109646

UGS : 964

INDE EAN : 7090031109653 UGS : 965

## DIMENSIONS

Poids : 360 g (12,7 oz) avec piles

Dimensions : 170 x 90 x 33 mm

(6,69 x 3,54 x 1,30ft)

## View CO<sub>2</sub> for Business

### SPÉCIFICATIONS DES CAPTEURS

Intervalle d'échantillonnage du capteur :  
5 minutes

Le View CO<sub>2</sub> offre en outre des intervalles d'échantillonnage configurables de 2,5 min à 60 min pour certains de ses capteurs.

Technologie des capteurs de température et d'humidité

#### CAPTEURS DE TEMPÉRATURE ET D'HUMIDITÉ RELATIVE

Précision de la température :  
±0,5 °C (±0,9 °F)

Précision du taux d'humidité :  
±3 %RH

#### CAPTEUR DE CO<sub>2</sub>

Capteur NDIR (infrarouge non dispersif) :

Plage de mesure de 400 à 5000 ppm

Durée de stabilisation : ~7 jours Précision

±50 ppm ±3 % pour une plage de

10 à 35 °C (50 à 95 °F) et de 0 à 80 % d'HR

après une durée de stabilisation initiale de 7 jours

#### CAPTEUR DE LUMINOSITÉ

Plage de mesure : 0 à 100 %

#### CAPTEUR DE BRUIT DE FOND

Gamme dynamique : 35 - 120 dBA SPL  
(optimisation en cours)

#### RISQUE VIRAL

Capteur virtuel

### SPÉCIFICATIONS RADIOÉLECTRIQUES

#### BLUETOOTH À BASSE CONSOMMATION

Puissance de sortie : <5 mW

Plage de fréquences (MHz) :  
2400,0 - 2483,5

#### AIRTHINGS SMARTLINK

Puissance de sortie : <25 mW

Plage de fréquences (MHz) : Europe 868  
- 870

Amérique du Nord 902-928


Singapour 920-923

Hong Kong 920-923

Australie 923-928

Inde 865-870

### DIMENSIONS DU PRODUIT

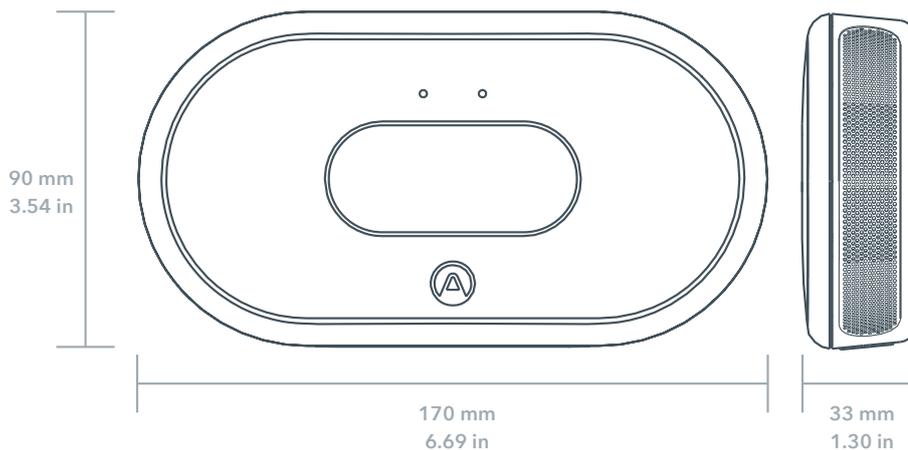

CO<sub>2</sub>



TEMPÉRATURE



HUMIDITÉ



BRUIT DE FOND



LUMIÈRE



RISQUE DE VIRUS